

ビルトインハイシーリング



工場や倉庫に最適

既存水銀灯に代替できるLED工場灯です。




仕様


	直付型	投光器型
製品No.	AL-JDH-300B-XX	AL-JDH-300A-XX
消費電力 (W)	300W	
定格電圧 (V)	90~305V	
色温度 (K)	5,000K	
全光束 (lm)	48,000 lm	
照射角度 (°)	60° / 120°	
ランプ効率 (lm/W)	160 lm/w	
演色性 (Ra)	Ra80	
製品寿命 (時間)	60,000 hrs	
使用温度 (°C)	-30°C~60°C	
保護等級 (IP)	IP65	
外形寸法 (mm)	Φ320×160.2mm	
本体重量 (kg)	6.80kg	

外形寸法図

※(XX=度数)

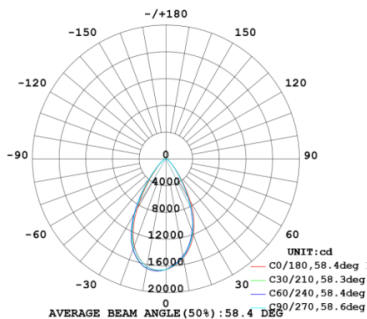

60°

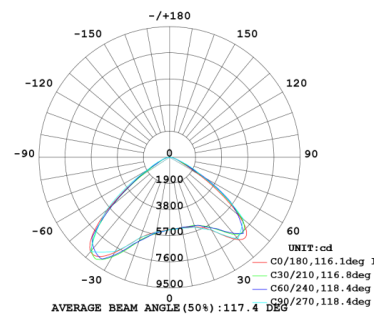

120°